


精城特

值得信赖的陶瓷

— 38 —

湖南精城特种陶瓷有限公司

11



(9221)

测试项目	测试方法	测试结果	测试结论	测试日期	测试人	审核人	备注
1. 系统启动时间	使用秒表记录从按下电源键到系统完全启动的时间	约 15 秒	符合设计要求	2023-10-26	张三	李四	
2. 系统运行稳定性	连续运行 24 小时，记录系统崩溃次数	0 次	系统运行稳定	2023-10-27	张三	李四	
3. 系统响应时间	使用性能测试工具记录系统响应时间	约 0.5 秒	符合设计要求	2023-10-28	张三	李四	
4. 系统资源占用率	使用任务管理器记录系统资源占用率	CPU 占用率约 10%	符合设计要求	2023-10-29	张三	李四	
5. 系统兼容性	在不同操作系统和硬件配置下测试系统运行	系统可在 Windows 7、8.1、10 上正常运行	系统兼容性良好	2023-10-30	张三	李四	
6. 系统安全性	使用漏洞扫描工具扫描系统漏洞	未发现严重漏洞	系统安全性良好	2023-10-31	张三	李四	
7. 系统易用性	邀请用户进行试用，记录用户反馈	用户反馈良好，易于操作	系统易用性良好	2023-11-01	张三	李四	
8. 系统维护性	记录系统故障处理时间和步骤	故障处理时间约 10 分钟	系统维护性良好	2023-11-02	张三	李四	
9. 系统扩展性	测试系统是否能支持更多用户和设备	系统支持最多 100 个用户和设备	系统扩展性良好	2023-11-03	张三	李四	
10. 系统文档完整性	检查系统文档是否完整、清晰	系统文档完整、清晰	系统文档完整性良好	2023-11-04	张三	李四	

[illegible]

耐磨陶瓷片与合金

[illegible][illegible]

螺柱焊型耐磨陶瓷管道

适用范围

尾气处理 石灰石输送 煤粉输送 飞灰处理
矿渣输送 炉渣输送 水泥输送

产品构造





螺柱焊耐磨陶瓷管道将增韧处理的耐磨陶瓷通过先进的螺柱焊工艺焊接在钢管内壁，形成全周长的耐磨层。本产品是专为工作温度高的设备防腐研发的。

产品特点

- **超抗冲击（非常关键）**：采用了获得国家科技进步三等奖的配方，精细研磨加工粉体。独特的晶体生长结构，抗冲击性能优异。

- **耐高温**：可以长期在0℃-500℃运行，一般物料系统均可满足。

- **耐磨层（非常关键）**：每块陶瓷为高强度高耐磨螺栓穿过陶瓷焊接在底部钢板，配合强力

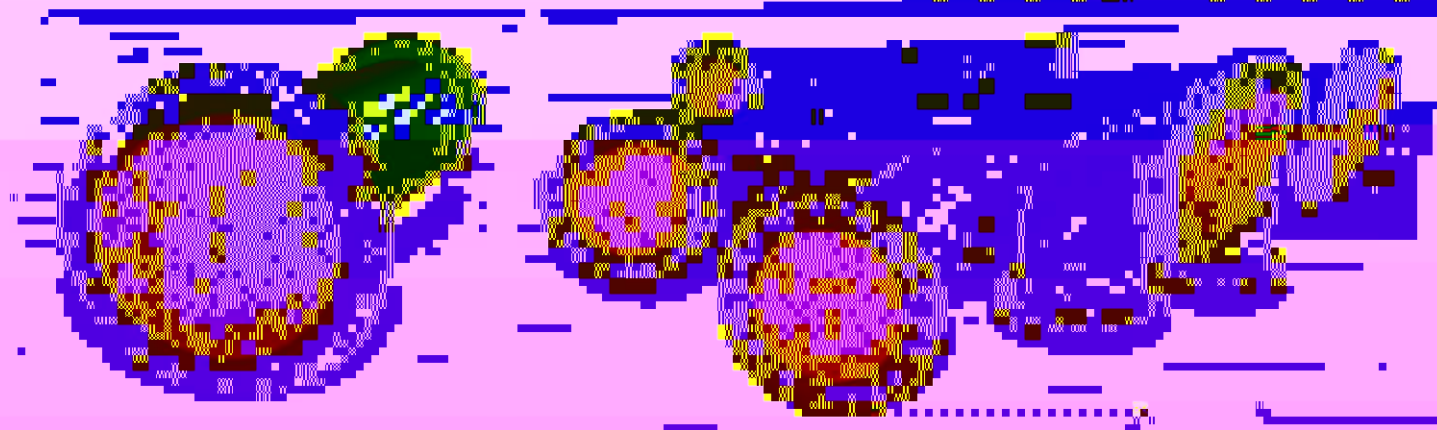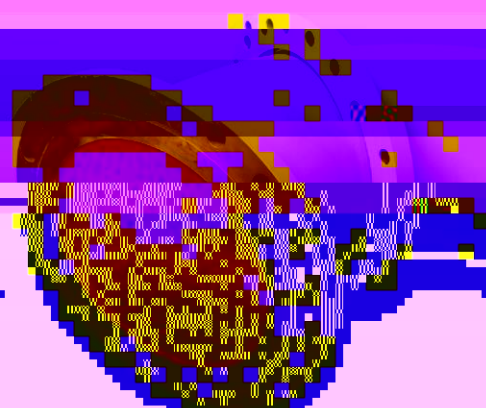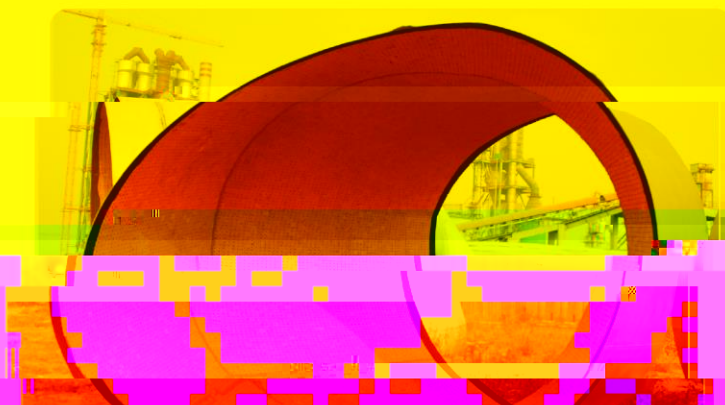

整体耐磨陶瓷管道

耐磨陶瓷管道是特陶陶瓷厂

耐磨陶瓷

耐磨陶瓷管道

耐磨陶瓷管道

耐高温：可以长期在750℃运行，可以满足大部分工况；


- **抗冲刷：**可抵抗含大颗粒物料冲刷而不



拱接贴片耐磨陶瓷管道



内部结构

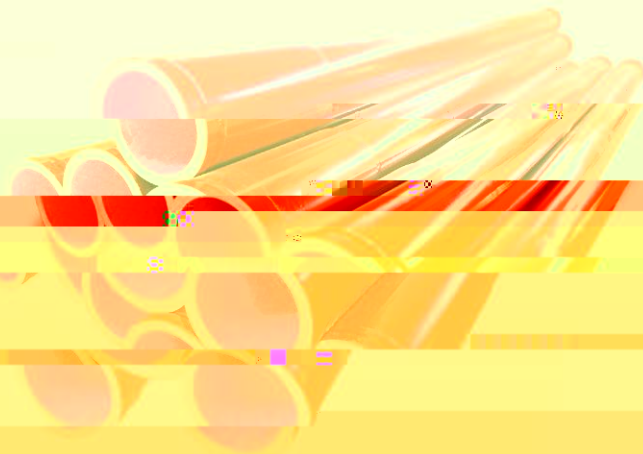

拱接贴片耐磨陶瓷管道

◆ 拱接贴片耐磨陶瓷管道，采用优质陶瓷材料，具有优异的耐磨性能，适用于各种工业管道系统。

